

PRINTRONIX
AUTO ID

T6000e

IMPRIMANTE THERMIQUE/RFID HAUTES PERFORMANCES

VITESSE

FLEXIBILITÉ

FIABILITÉ





La T6000e établit un nouveau standard en matière de productivité et de polyvalence dans les environnements extrêmes où la vitesse, la qualité exceptionnelle d'impression et des fonctionnalités avancées telles que la RFID font la différence.

La T6000e est l'une des imprimantes les plus polyvalentes du marché. Elle permet d'imprimer jusqu'à 10 000 étiquettes par jour à une vitesse record, offre des impressions de haute qualité avec une résolution de 600 dpi et inclut une gamme complète d'options de communication. Une option permettant la vérification des codes à barres est également disponible. La T6000e RFID imprime/encode aussi bien les étiquettes RFID standard que on-Metal et intègre une fonction automatique de surimpression des étiquettes en cas d'erreur d'encodage.



PRODUCTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

- Vitesse ultra-rapide jusqu'à 14 pouces par seconde
- Grande capacité d'impression jusqu'à 10 000 étiquettes par jour en environnements exigeants
- Compatible avec la Solution de gestion des dispositifs SOTI Connect
- Paramétrage facile des étiquettes et tags RFID, compatible avec toutes les applications T6000 RFID
- Simplicité d'utilisation et écran interactif réduisant les temps de formation et d'indisponibilité, ce qui permet à votre entreprise de se concentrer sur les tâches métier


FLEXIBILITÉ

- 600 dpi pour des étiquettes haute résolution (modèle 4" uniquement)
- Impression et encodage RFID des étiquettes standard et on-Metal
- Installation Plug-n-Play
- Neuf langages d'impression inclus
- Quatre langages d'impression RFID

FIABILITÉ

- Structure solide en métal pour une utilisation fiable
- Températures de fonctionnement: -5°C à 40°C (23°F à 104°F)
- Suite complète de sécurité WIFI
- Système intelligent de gestion de la chaleur : augmente la durée de vie de la tête d'impression et améliore la qualité d'impression des codes-barres tout en réduisant les coûts d'exploitation

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

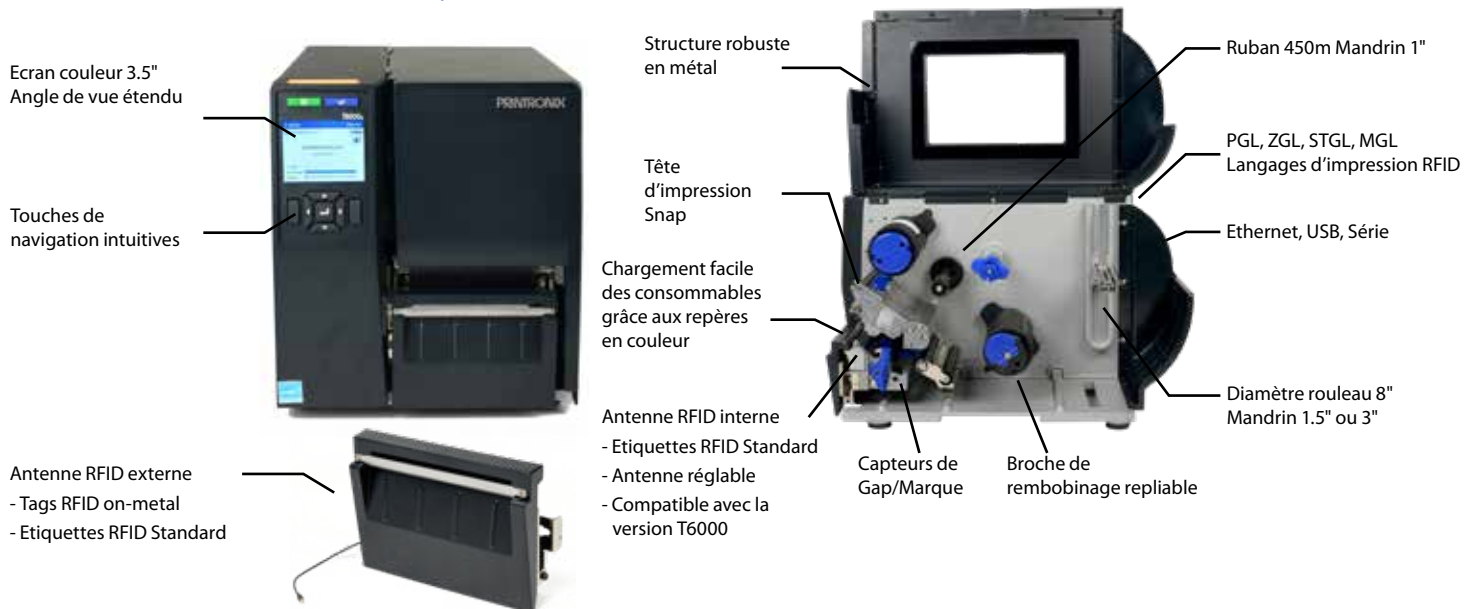


LA T6000e RFID OFFRE LES MÊMES AVANTAGES QUE LA T6000 AVEC EN PLUS DES FONCTIONNALITÉS RFID AVANCÉES.



UNE QUALITÉ D'IMPRESSION EXCEPTIONNELLE À 600 DPI

- Fonction RFID disponible sur les modèles 4" et 6"
- Encode et imprime sur les étiquettes RFID papier les plus couramment utilisées pour l'identification des cartons ou palettes dans les applications supply-chain
- Encode et imprime les tags RFID on-Metal les plus couramment utilisés dans les applications de suivi d'actifs avec surface métallique, comme les serveurs IT, coffres-forts, ou bouteilles de gaz
- Valide le processus d'encodage, surimprime et réimprime automatiquement toute étiquette ou tag RFID en cas d'erreur d'encodage
- Enregistre toutes les étiquettes RFID dans le processus d'encodage, analyse les taux de réussite/échec
- Compatible avec les principales marques d'inlays et de tags RFID on-Metal du marché
- Impression haute résolution des codes-barres, textes et graphiques
- Petites étiquettes utilisées dans l'assemblage de cartes électroniques
- Caractères Asiatiques détaillés
- Disponible sur les modèles 4" T6000e et RFID
- Tête d'impression interchangeable



PRODUCTIVITÉ DE L'ENTREPRISE



PRODUCTIVITÉ AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

- Installation rapide avec configuration minimale & émulations multiples
- 9 langages d'impression et 4 langages RFID (natifs ou autres)
- Facile à configurer avec panneau de commandes ou via une page web interactive
- Echange et paramétrage facile d'imprimantes avec carte mémoire à changement rapide (QCMC).
- Compatible avec la Solution de gestion des dispositifs SOTI Connect
- Grand écran LCD couleur facile à utiliser, avec menu intuitif et icônes.
- Suite complète d'options de connectivité et de protocoles de sécurité

PRINTNET ENTERPRISE (PNE)

- Dépannage à distance et gestion de l'état de l'imprimante avec tableau de bord administrateur
- Envoi groupé de configurations, firmwares ou fichiers à une ou plusieurs imprimantes
- Envoi automatique d'alertes en cas d'erreur, avertissement ou défauts par mail/texte
- Utilisation de l'outil Printer Management pour créer des rapports
- Verrouillage à distance de l'écran sur la face avant pour éviter toute intervention utilisateur non-autorisée
- Compatibilité ascendante avec toutes les imprimantes Printronix Auto ID
- Fonctionnalités communes à l'ensemble des imprimantes

T6000e

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



AVANTAGES DU PRODUIT

- * Processeur ARM Cortex-A9 hautes performances
- * Cadre en aluminium moulé avec porte en métal
- * Impression à transfert et directe
- * Modèles disponibles 4" et 6"
- * Polices asiatiques Premium & Andale (Option)
- * Disponible en 203 DPI, 300 DPI et 600 DPI
- * Mémoire RAM 512MB / Flash 128MB
- * Capacité mémoire carte SD 4-32 GB
- * Produit certifié ENERGY STAR
- * WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Option)

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Vitesse d'impression maximale (4")	14ips @ 203 DPI; 12ips @ 300 DPI, 6ips @ 600 DPI
Vitesse d'impression maximale (6")	12ips @ 203 DPI, 10ips @ 300 DPI
Méthode d'impression	Thermique directe et par transfert
Résolution (4")	203 DPI / 300 DPI / 600 DPI
Résolution (6")	203 DPI / 300 DPI
Larg. d'impression max.	104,1mm (4.1") / 167,6 mm (6.6")
Capacité mémoire	512 MB de RAM/128 MB de Flash

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT D'IMPRESSION

Types de supports	Étiquettes adhésives sur bande en rouleau ou en accordéon, vignettes, papier, film, tickets
Largeur mini des supports (4"/6")	25,4 mm (1") / 50,8 mm (2")
Larg. max. du support	114,3 mm (4.5") / 172,7 mm (6.8")
Long. min. du support	0.25" / 1.0" (support continu/détachable)/ 1.0" (support découpable/découpable)
Long. max. du support	Jusqu'à 99"
Épaisseur du support	2.36 - 11mil (0,06 to 0,268 mm)
Ø du rouleau central du support	38,1 mm (1.5") to 76,2 mm (3.0")
Ø max. du rouleau du support	203,2 mm (8.0")
Détection du support	Gap, marque

CARACTÉRISTIQUES DU RUBAN

Type de ruban	Cire, cire/résine, résine
Encre	Côté intérieur/extérieur, RFID côté extérieur seulement
Largeur mini du ruban (4"/6")	25,4 mm (1") / 50,8 mm (2")
Largeur maxi du ruban (4"/6")	114,3 mm (4.5") / 172,7 mm (6.8")
Long. max. du ruban	450 m

MODES DE GESTION DU SUPPORT

Standard	En continu, bande détachable, étiquettes décollables
Options	Dispositif de décollement, de découpage et de rembobinage

INTERFACE DE COMMUNICATION ET DE LIAISON

Ports d'E/S en standard	Série RS232, USB et Ethernet 10/100Base T
Ports d'E/S en option	Parallèle, WiFi (802.11a/b/g/n) et GPIO
Protocole de sécurité WiFi	WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) et Enterprise (AES CCMP)
Authentification Sécurité WiFi	EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MD5

LOGICIEL DE GESTION À DISTANCE

PrintNet Enterprise Suite	Solution logicielle professionnelle de gestion à distance
---------------------------	---

LANGAGES D'IMPRESSION

Langages IGP	PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGL
Langages de commande des tirages	PJL, XML, et PTX-SETUP
Langages en option	PDF niveau 1.7, PostScript niveau 3

SYMBOLOGIES DE CODES-BARRES

Codes-barres 1D	BC-412, Code 11, Code 39, Code 35, Code 93, Codabar, Code128 sous-ensemble A/B/C, Industriel 2 de 5, 2 de 5 entrelacé, German I-2/5, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPCSHIP, UPS 11, MSI, Matrice 2 de 5, PLESSEY, POSTNET, 4-state PostBar, Australian 4-state, FIM, ITF 14, TELEPEN, PLANET, USPS Intelligent Mail, LOGMARS
Codici a barre 2D	PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Codes, Aztec, GS1 Databar (RSS-14)

RFID

Radio	Encodeur UHF EPC Gen2/ISO18000-6C
Antenne	Antenne à position fixe
Inlays/Tags	Étiquettes standard, tags on-métal
Pitch minimum Étiquettes/Tag	15,87 mm (0,625")
Épaisseur Tag On-Métal	Jusqu'à 1.2mm d'épaisseur
Langage d'impression	PGL, ZGL, STGL, MGL
Compteur d'étiquettes	Tracking des étiquettes/tags corrects/invalides

VALIDATION DE CODES-BARRES

ODV (Online Data Validation)	Validation, évaluation, signalement et biffage de codes barres Prise en charge des codes-barres 1D (en peigne). Compatible avec le codage RFID
------------------------------	--

FICHIERS GRAPHIQUES ET DE POLICES PRIS EN CHARGE

Formats de fichiers graphiques	PCX, TIFF, BMP, PNG
Formats de polices	Intellifont, TrueType, Unicode
Polices standard	OCRA, OCRB, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG Triumvirate/Bold/Condensed
Polices asiatiques (carte SD en option)	Chinois simplifié, japonais, coréen et thaïlandais
Polices Andale (carte SD en option)	Chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
PostScript de niveau 3	35 polices

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Largeur (4"/6")	276,9 mm (10.9") / 358,1 mm (14.1")
Hauteur (4"/6")	312,4 mm (12.3") / 314,9 mm (12.4")
Profondeur (4"/6")	515,6 mm (20.3") / 515,6 mm (20.3")
Poids de l'imprimante (4"/6")	14,5 kg / 17,4 kg
Poids d'expédition (4"/6")	18,6 kg / 21,5 kg

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Température de fonctionnement	-5 à 40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 à 90% RH sans condensation
Plage de températures en entreposage	-40 à 60 °C
Humidité de stockage	Sans condensation

ALIMENTATION

Alimentation électrique	Autodétection 90 - 240 VAC (48 - 62 Hz)
-------------------------	---

CONFORMITÉ AUX NORMES

Émissions	FCC, CE, CCC
Sécurité	cTUVus, CCC, CE, BIS, BSMI, EAC, KCC, NOM, RCM, S-MARK
Environnement	RoHS, WEEE, Energy Star
WiFi	FCC, CE, IC, SRRC
RFID	FCC, CE, ANATEL, ICT, KC, MIC, NCC., SRRC, WPC

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- * WiFi 802.11 a/b/g/n
- * Port parallèle
- * GPIO
- * TN5250
- * PDF/PostScript
- * IPDS
- * ODV (Online Data Validator)
- * Rembobinage pour les formats 4"/6"
- * Massicot industriel pour les formats 4"/6"
- * Découpage et présentation pour les formats 4"/6"
- * Cartes mémoire avec polices asiatiques Premium
- * Cartes mémoire avec polices asiatiques Andale
- * QCMC (carte mémoire SD à remplacement rapide)
- * UHF RFID (US 902-928 MHz, EU 866-868 MHz)



SOTI

PRINTRONIX
AUTO ID



Contactez votre revendeur agréé Printronix Auto ID ou EMEA_Sales@PrintronixAutoID.com

printronixautoid.com